

Meuleuses droites

Coffret Meuleuse crayon professionnelle

16 pièces



Kit complet
16 pièces

caractéristiques

- > Modèle professionnel
- > Revêtement isolant antidérapant
- > Echappement arrière
- > Sécurité à la gâchette
- > Régulateur de vitesse incorporé
- > Coffret avec intérieur thermoformé et poignée de manutention

avantages

- > Compacte, légère, facile à manier
- > Confort de l'utilisateur
- > Pas de projection d'air sur la pièce
- > Evite les démarrages intempestifs
- > Sélection de la vitesse adaptée
- > Facilité de rangement de l'outil et des accessoires

accessoires



- > 1 Pince Ø 3 mm,
- > 1 Pince Ø 6 mm
- > 2 Clés de serrage
- > 5 Meules sur tige Ø 3 mm
- > 5 Meules sur tige Ø 6 mm

équipement meuleuse

- > sécurité à la gâchette
- > échappement acier
- > régulateur externe
- > revêtement isolant antidérapant

Référence	Vitesse de rotation t/mn	Puissance		Pince diamètre		Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
		Watts	CV (HP)	mm	pouce	l/mn	m³/h		
cof 345 500	28 000	245	0,33	6	1/4"	185	11	6 - 7	8

Niveau sonore 70 dB(A) - Vibrations 0,9 m/s² - Entrée d'air 1/4" BSP/NPT



Les + produit

Gâchette avec sécurité

Moteur Haute performance pour un taux d'enlèvement accru

Mandrin à pince Ø 6 mm, mise en place facile des accessoires


Bague de serrage mandrin

Echappement d'air arrière

Raccord rapide facilité de raccordement

Régulateur de vitesse Adapter la vitesse aux applications

Corps avec revêtement isolant et antidérapant nervuré pour une bonne prise en main

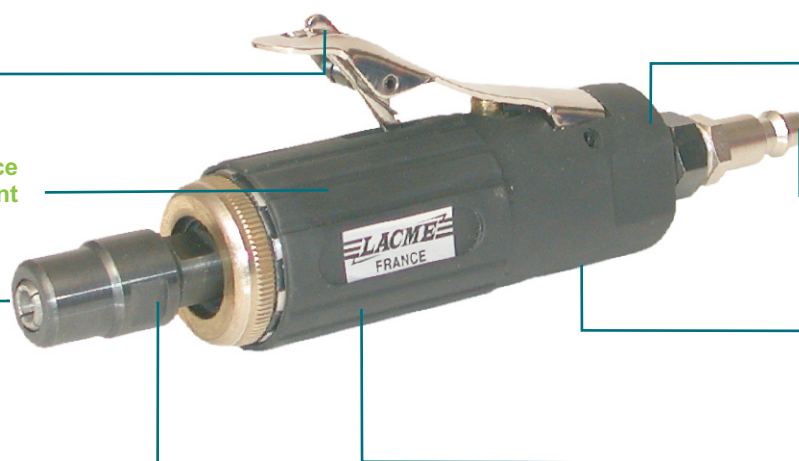

zone PRO




Sécurité à la gâchette

La sécurité bloque la gâchette et évite tout démarrage intempestif de la meuleuse.

Pour démarrer la meuleuse, faire basculer la sécurité vers l'avant, puis appuyer sur la gâchette.

Pour arrêter la meuleuse, relâcher la gâchette.



Régulateur d'air

La meuleuse est équipée d'un régulateur d'air.

Il est placé à l'opposé de la gâchette. Il permet d'augmenter le débit en air, par conséquent la puissance de la meuleuse.