
Raccordement



La mini polisseuse est livrée avec un embout raccord rapide.

Les accessoires Lacmé sont munis d'embouts raccords rapides permettant un raccordement immédiat par enclenchement dans les coupleurs qui équipent tous les tuyaux.
Lors du "désenclenchement", les coupleurs se ferment automatiquement, évitant ainsi de manoeuvrer les robinets sur lesquels sont branchés les tuyaux.

Filtration et lubrification



1) Epurateur-détendeur

2) Lubrificateur

3) Robinet de sortie

Deux précautions à respecter lors de l'utilisation d'outils pneumatiques.

- Le Filtrage.
Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité d'intercaler un épurateur-détendeur entre le compresseur et l'outil, qui permet de filtrer et de régler la pression.

- La Lubrification.
Les outils à moteur pneumatiques doivent être OBLIGATOIREMENT LUBRIFIES. Il faut donc intercaler un lubrificateur entre l'outil et l'épurateur-détendeur.

Noter bien :
Il est recommandé de respecter les pressions d'utilisations conseillées. Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée, peut entraîner une usure accélérée de l'appareil.

LACME

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous :

Coffret mini polisseuse **Réf. : 345.900**

est conforme aux dispositions de la Directive machines (89/392/CE).
A été testé suivant la norme EN792.

Fait à LA FLÈCHE, le 6 Septembre 2007

La Direction,

CE

Marc BOUILLOUD.

**Les Pelouses,
route du Lude
72200 LA FL ÈCHE
Tél. : 02.43.94.42.94
Fax : 02.43.45.24.25**

345900-cof-mini-polisseuse.CDR -070906/CD

LACME
SPECIALISTE DE L'AIR COMPRIME

Notice d'utilisation

Outillage air comprimé professionnel



COFFRET MINI POLISSEUSE

Réf. : 345.900

Composition du coffret :
- 1 mini polisseuse
- 1 peau de mouton
- 2 tampons mousse de lustrage
- 1 clé de serrage de plateau
- 1 mallette de rangement thermoformée

Poids : 1,84 kg.

Mini polisseuse professionnelle compacte et très légère idéal pour les travaux de lustrage, petites surfaces ou endroits difficiles en carrosserie et menuiserie.

Mini polisseuse

Plateau :	Ø 75 mm.
Filetage du plateau :	5/16" - 24 NF.
Vitesse de rotation :.	2.500 t/mn.
Pression d'utilisation :	6 bar.
Consommation moyenne :	171 l/mn.
Compresseur conseillé :	mini 10,5 m³/h.
Raccordement d'air :	1/4".
Tuyau recommandé :	Ø int. 8 mm.
Poids :	0,73 kg.
Encombrement :	130 x 180 mm.

Equipement :
- 1 plateau souple auto-agrippant
- 1 régulateur de vitesse
- 1 raccord rapide.

Résultat des tests suivant normes :

Mesure de vibration : *2,5 m/s²* ***suivant ISO 8662.***

Mesure sonore :
Niveau sonore à pression normale *83,24 dB* ***suivant ISO 3746.***

Recommandations :
Il est recommandé lors de l'utilisation de cet accessoire de porter des gants, des protections auditives et des lunettes de protection.


Retrouvez nos produits sur www.lacme.com

Lire attentivement cette notice avant de faire fonctionner cet outil.

Vue éclatée mini polisseuse

Pour toute commande de pièces détachées, préciser la référence de la mini polisseuse suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée.

Ex : 345.900 15 Pale de rotor 4 pcs

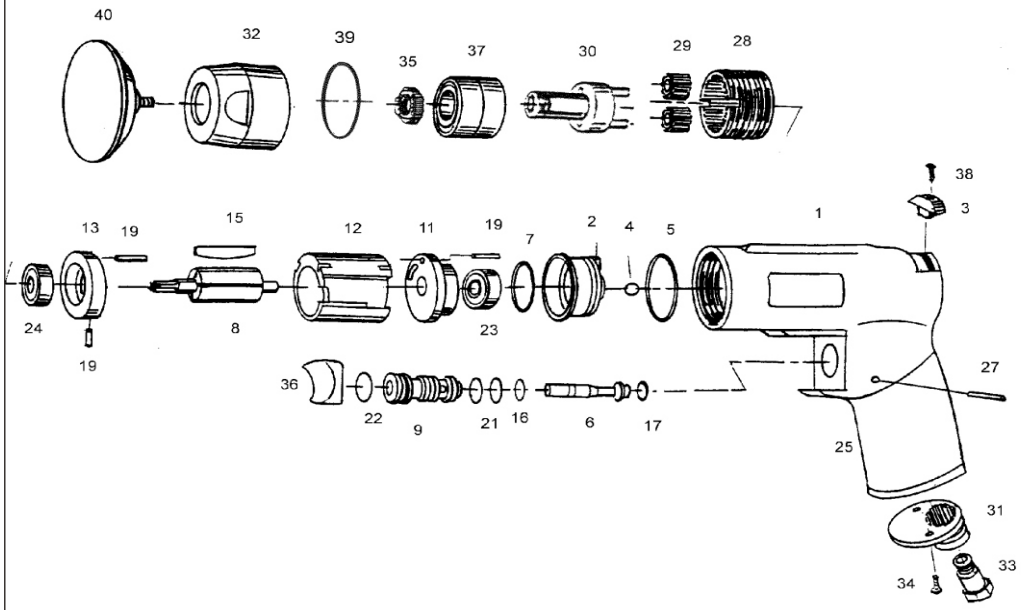

Nomenclature

Rep.	Désignation	Rep.	Désignation	Rep.	Désignation
01	Corps	17	Joint	34	Ecrou (2)
02	Régulateur	19	Pion (3)	35	Ecrou
03	Levier régulateur	21	Joint (1)	36	Gâchette
04	Bille en acier	22	Joint	37	Roulement à bille (2)
05	Joint	23	Roulement à bille	38	Vis
06	Soupape	24	Roulement à bille	39	Joint
07	Joint	25	Protection caoutchouc	40	Plateau Velcro
08	Rotor	27	Pion		
09	Chemise soupape	28	Pignon interne		
11	Support arrière	29	Pignon (2)		
12	Cylindre	30	Plateau support pignon		
13	Support avant	31	Echappement d'air		
15	Pale de rotor (4)	32	Carter avant		
16	Joint	33	Entrée d'air		

Régulateur d'air



La mini polisseuse est équipée d'un régulateur d'air.

Un régulateur d'air permet de régler le débit d'air à l'entrée de la polisseuse. Plus le débit d'air est important, plus la polisseuse aura de puissance (et ce à pression constante).

Accessoires


Le coffret mini polisseuse est composé de :

- 1 peau de mouton auto-agrippante



- 1 tampon mousse souple de lustrage auto-agrippant





- 1 tampon mousse semi-rigide de lustrage auto-agrippant



- 1 clé de serrage de plateau



Quelques consignes de sécurité

. Toujours vérifier l'état de la mini polisseuse avant de commencer à travailler.
. Après chaque utilisation et lors du remplacement des abrasifs, il est conseillé de débrancher la mini polisseuse.
. Vérifiez le bon serrage du plateau sur la mini polisseuse et son bon état.
. Pour tous travaux d'entretien ou de réparation de la machine, veuillez la débrancher .
. N'utilisez que les accessoires livrés avec la mini polisseuse.