

Raccordement




Le décapeur est livré avec un embout raccord rapide.

Les accessoires LACMÉ sont munis d'embouts raccords rapides permettant un raccordement immédiat par enclenchement dans les coupleurs qui équipent tous les tuyaux.

Lors du "désenclenchement", les coupleurs se ferment automatiquement, évitant ainsi de manoeuvrer les robinets sur lesquels sont branchés les tuyaux.

Filtration et lubrification



- 1) Epurateur-détendeur
- 2) Lubrificateur
- 3) Robinet de sortie

Deux précautions à respecter lors de l'utilisation d'outils pneumatiques.

- Le Filtrage.

Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité d'intercaler un épurateur-détendeur entre le compresseur et l'outil, qui permet de filtrer et de régler la pression.

- La Lubrification.

Les outils à moteur pneumatiques doivent être OBLIGATOIREMENT LUBRIFIÉS. Il faut donc intercaler un lubrificateur entre l'outil et l'épurateur-détendeur.

Noter bien :

Il est recommandé de respecter les pressions d'utilisations conseillées. Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée, peut entraîner une usure accélérée de l'appareil.

LACMÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous :

Coffret décapeur/grattoir

Réf. : 346.904

est conforme aux dispositions de la Directive machines (89/392/CE).
A été testé suivant la norme EN792.

Fait à LA FLÈCHE, le 04 Décembre 2006

La Direction,

Marc BOUILLOUD.



Les Pelouses,
route du Lude
72200 LA FL ÈCHE
Tél. : 02.43.94.42.94
Fax : 02.43.45.24.25

LACMÉ

SPECIALISTE DE L'AIR COMPRIMÉ

Notice D'utilisation

Outillage air comprimé professionnel



COFFRET DECAPEUR GRATTOIR

Réf. : 346.904

Composition du coffret :

- 1 décapeur/grattoir.
 - 1 burin plat 70 mm.
 - 1 rallonge 50 cm.
 - 1 mallette de rangement thermoformée.
- Poids : 7,7 kg.

Décapeur/grattoir

Caractéristiques :

Emmanchement hexagonal : 14,7 mm.
Diamètre du piston : 10 mm.
Course piston : 66 mm.
Cadence coup : 2.200 c/mn.
Pression d'utilisation : 6-7 bar.
Consommation moyenne : 250 l/mn.
Compresseur conseillé : mini 24 m³/h.
Raccordement d'air : 1/4".
Tuyau recommandé : Ø int. 8-10 mm.
Poids : 5,5 kg.
Encombrement : 620 x 50 mm.

Equipement :

- 1 cylindre hexagonal.
- 1 piston en acier trempé.
- Poignée avec revêtement anti-dérapant, pour une meilleure prise en main.
- Echappement à la poignée.
- 1 raccord rapide ISO.

Décapeur pneumatique professionnel idéal pour

- les travaux du bâtiment : gratter et décapier les sols...
- nettoyer les brutes de fonderies...

Résultat des tests suivant normes :

**Mesure de vibration : 18,7 m/s²
suivant ISO 8662.**

**Mesure sonore : 98 dB
Niveau sonore à pression normale,
suivant ISO 3744.**

Recommandations :

Il est recommandé lors de l'utilisation de cet accessoire de porter des protections auditives, des gants et des lunettes de protection.

Retrouvez
nos produits sur
www.lacme.com


Lire attentivement cette notice avant de faire fonctionner cet outil.

346904-cof-décapeur CDR -041206/CD

Vue éclatée décapeur/grattoir


Pour toute commande de pièces détachées, préciser la référence Du décapeur, suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée.

Ex : 346.904 12 joint 2 pcs

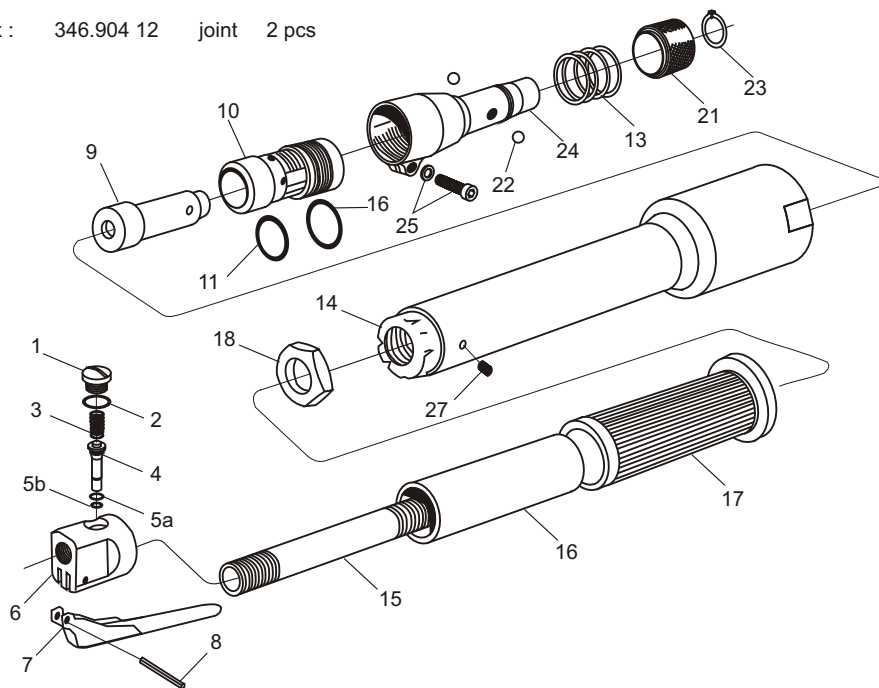

Rep.	Désignation	Rep.	Désignation	Rep.	Désignation
01	Bouchon	09	Piston	18	Ecrou
02	Joint torique bouchon	10	Cylindre	19	Bague retenue
03	Ressort	11	Joint	20	Bille (2)
04	Axe soupape	12	Joint	21	Clips retenue
05a	Joint torique culot	13	Ressort	22	Corps retenue
05b	Joint torique culot	14	Corps	23	Vis + rondelle retenue
06	Culot	15	Tube central	24	Vis corps
07	Gâchette	16	Tube poignée		Retenue complète : 13, 21, 22, 23, 24 et 25.
08	Axe gâchette	17	Revêtement caoutchouc		

Emmanchement hexagonal



E = 14,7 mm

. *Lacmé a fait le choix de commercialiser tous ses outils de frappe avec un emmanchement hexagonal.*

. *L'emmanchement hexagonal évite la rotation du burin dans le cylindre.*

. *Il permet une parfaite maîtrise des mouvements de l'outil, une plus grande précision de travail.*

. *Il permet de travailler avec plus de sécurité.*

Accessoires


Le décapeur pneumatique est livré de série avec un burin de 50 mm de large et une rallonge 50 cm.

- Le burin plat hexagonal 50 mm longueur 228 mm **Réf : 348.804**

- Le burin plat hexagonal 70 mm longueur 216 mm **Réf : 348.904**

- Rallonge décapeur longueur 300 mm **Réf : 39 517 550**

- Rallonge décapeur longueur 600 mm **Réf : 39 517 552**

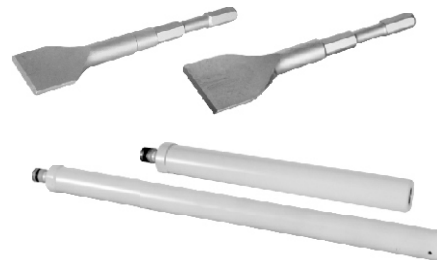

Mise en place d'un burin sur le décapeur



- 1) Mettre le burin dans la retenue



- 2) Tirer sur la bague de la retenue, puis enfoncer le burin



- 2) Relâcher la bague


Pour changer de burin: Tirer sur la bague de la retenue, puis retirer le burin et relâcher la bague.

Mise en place de la rallonge

Pratique et facile à monter la rallonge se visse entre la poignée et le corps du décapeur. L'étanchéité est assurée par 2 joints toriques.



- 1) Dévisser la vis sans tête (n°27).
- 2) Dévisser la poignée.
- 3) Glisser le revêtement caoutchouc sur la rallonge.
- 4) Visser la rallonge sur le corps, puis remettre la vis sans tête (n°27).
- 5) Visser la poignée sur la rallonge.



Quelques consignes de sécurité

- . *Tous les burins ou autres accessoires doivent être inspectés avant leur utilisation pour vérifier l'absence de fissures, d'usure excessive ou d'autres endommagements éventuels.*
- . *Les accessoires endommagés doivent être remplacés immédiatement.*
- . *Utilisez toujours des accessoires dont la taille et la conception correspondent à l'outil.*
- . *L'outil et ses accessoires ne peuvent être modifiés d'aucune façon.*
- . *Ne jamais tenir le burin pendant que vous travaillez.*
- . *N'utilisez jamais l'outil sans le bon modèle de retenue.*