

Station de distribution de produits pétroliers fioul et gazoil uniquement

STATION DE DISTRIBUTION

Votre station de distribution "Clé en main"

Capacités : 1 500 L à 40 000 L



ex : cuve compartimentée avec 2 distributions
+ remplissages déportés latéraux



ex : cuve 5 000 L standard




ex : cuve compartimentée avec 1 distribution
+ enrouleur 10m
+ remplissages déportés ramenés en bout de cuve
+ système vanne 3 voies

La citerne

- 1 cuve double enveloppe suiv. NF EN 12285-2
- 1 paire de berceaux soudés
- 1 support de pompe

Ses accessoires

- 1 évent 2"
- 1 tube plongeur + clapet crépine 1" ou 1 1/4"
- 1 remplissage au choix
- 1 jauge au choix



Sa distribution

- 1 distribution complète 60l/min ou 100l/min, inclus la filtration
- 1 flexible 6 m et un pistolet automatique avec raccrochage vertical
- 1 pompe (230V puissance 0.5 KW) à palette PEI haute résistance, corps Inox 312 moulé, auto amorçante avec un commutateur marche arrêt
- 1 compteur mécanique 3 chiffres avec totaliseur


Les garanties :

- pompe 3 ans (hors pièces d'usure habituelle)

Toutes nos distributions sont conçues pour un usage privé, toute transaction commerciale est interdite

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES STATIONS

Capacité (l)	Ø	Poids (kg)	Longueur (env.) L.T.	Hauteur (env.) H.T.	Entraxe E	Longueur berceaux L.B.	Largeur berceaux I.B.
1500	1250	706	2080	2015	800	1095	150
2000		806	2490		1200		
3000		996	3220		1660		
4000		1196	4030		2480		
5000	1 500	1355	3660	2 265	1850	1311	150
6000		1575	4240		2450		
8000		2036	3720		1590		
10000		2376	4440		2320		
12000	1 900	2716	5260	2 665	3050	1700	200
15000		3086	6260		4130		
20000		3916	8200		6200		
20000		3990	5090		2400		
25000	2500	4645	6140	3265	3550	2450	250
30000		5375	7340		4750		
40000		6700	9290		6750		

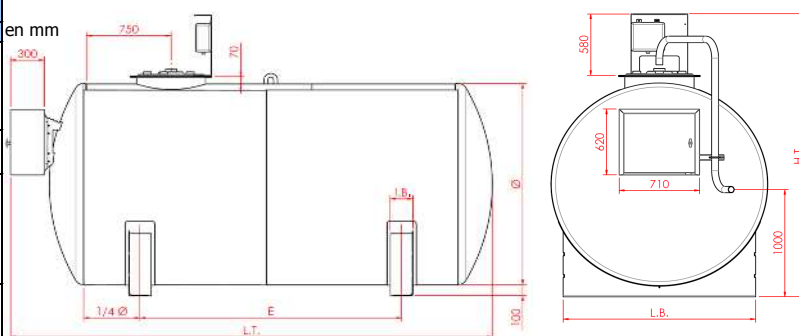


OPTIONS LIÉES À L'UTILISATION ET L'INSTALLATION

ARMOIRE STANDARD



Fermeture à clef

ARMOIRE GRANDE CAPACITÉ



(bac de rétention en option)

VANNE 3 VOIES

Permet l'aspiration dans deux compartiments avec une seule pompe



SUPPORT DE POMPE

- 3 types : Support soudé à la citerne
- Support mural
- Support totem



Station de distribution de produits pétroliers fioul et gazoil uniquement

OPTIONS LIÉES À L'UTILISATION ET À L'INSTALLATION

FLEXIBLE



Supplément
pour passer en 10 m

ENROULEUR



8 m ou 10 m
(pivot en option)

DISTRIBUTION CARROSSAGE COMPLET



DIESEL - MANAGEMENT - SYSTEM



(DMS)



DMS : Il permet un suivi permanent des utilisateurs de la station grâce à son identification par code PIN et/ou iButton
Alimentation 230 V, 50 HZ

Toutes nos distributions sont conçues pour un usage privé, toute transaction commerciale est interdite

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES CUVES RECTANGULAIRES

STOCKEUR RECTANGULAIRE Tôle ép. 2mm

Capacité (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur sans pieds (mm)	Hauteur avec pieds (mm)	Poids (kg)
700	1220	650	1030	1300	65
1 150	1280	730	1410	1680	120
1 400	1530	730	1410	1680	135

BAC DE RÉTENTION POUR STOCKEUR

Capacité (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
700	1360	760	880	70
1 150	1400	820	1240	100
1 400	1600	820	1240	140

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE Tôle ép. 4mm Conforme à la norme NF M 86-255

Capacité (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
2 000	1750	780	1600	375
3 000	2550	780	1600	500
4 000	3400	780	1600	630



BAC DE RÉTENTION POUR RÉSERVOIR RECTANGULAIRE

Capacité (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
2 000	2150	880	1300	290
3 000	2950	880	1300	360
4 000	3800	880	1300	430

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES STATIONS RECTANGULAIRES

STATION RECTANGULAIRE STANDARD

Capacité (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
700	1360	760	1280
1150	1400	820	1640
1400	1630	830	1640
2000	2650	820	1700
2500	2600	820	2050
3000	3000	820	2050
4000	3850	820	2050



* sans volucompteur

Composition :

- 1 cuve rectangulaire
- 1 bac de rétention
- 1 tube plongeur d'aspiration rigide avec clapet crépine
- 1 jauge graduée + 1 évent
- 1 distribution 50l/min + 6 m de flexible

Sans volucompteur : pistolet non automatique
sans filtre anti-condensation



Avec volucompteur : pistolet automatique
avec filtre anti-condensation

Option :

- 1 remplissage coudé avec raccord pompier 2"

STATION RECTANGULAIRE AVEC ARMOIRE SÉCURISÉE

Capacité (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
2000	2650	820	1700
2500	2600	820	2050
3000	3000	820	2050
4000	3850	820	2050



* avec volucompteur

